


1. Packungsinhalt



Mikro-Wechselrichter



Flex-S3-Plug-and-Play-Kabel – CEE7/7




Flex-S3-Trennwerkzeug





Installationsanleitung

2. Produktübersicht

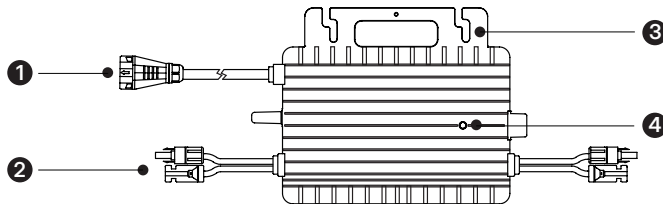

❶	AC-Steckverbinder
❷	DC-Steckverbinder
❸	Montagehalterung
❹	LED-Anzeige

3. Installation

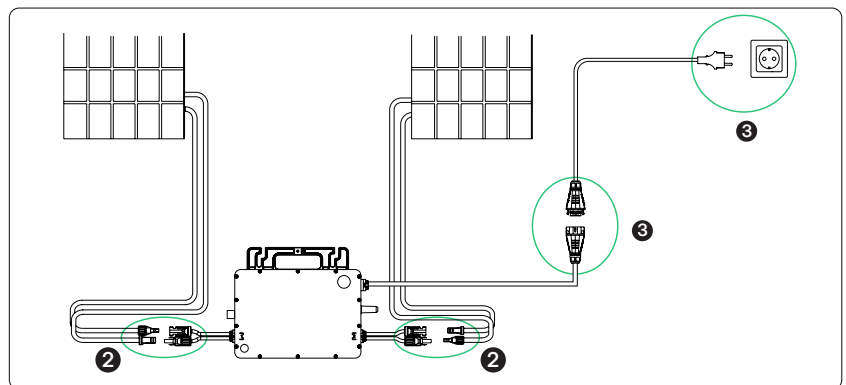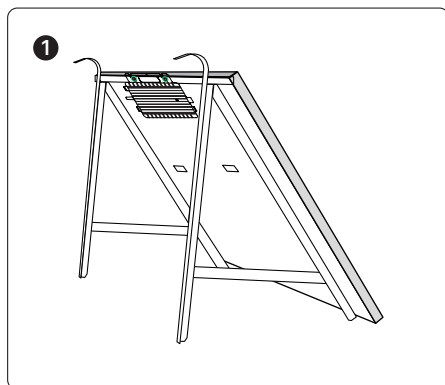

❶ Den Mikro-Wechselrichter montieren

A) Befestigen Sie den Mikro-Wechselrichter an der PV-Modul-Montagehalterung.

Hinweis: Zur Belüftung und Wärmeableitung muss die silberne Seite dem PV-Modul zugewandt sein.

B) Sichern Sie den Mikro-Wechselrichter mit M8-Schrauben in der Halterung (Anzugsmoment: 9 Nm). Nicht zu stark anziehen.


❷ PV-Module anschließen

A) Verbinden Sie den Plus-Anschluss des Mikro-Wechselrichters (MC4-Buchse mit „-“-Zeichen) mit dem Plus-Anschluss des PV-Moduls (MC4-Stecker).

B) Verbinden Sie den Minus-Anschluss des Mikro-Wechselrichters (MC4-Stecker mit „+“-Zeichen) mit dem Minus-Anschluss des PV-Moduls (MC4-Buchse).

C) Nehmen Sie die SN des Mikro-Wechselrichters für die Systemüberwachung auf.

D) Montieren Sie die PV-Module über dem Mikro-Wechselrichter.



❸ Schließen Sie ein Ende des Flex-S3-Plug-and-Play-Kabels – CEE/7/7 an den Mikro-Wechselrichter an und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.


❹ Überprüfen Sie den LED-Status

A) Warten Sie fünf Minuten, bis das System mit dem Erzeugen von Strom beginnt.

B) Überprüfen Sie die LED-Anzeige. (Grün blinkend: Das System funktioniert ordnungsgemäß. Rot leuchtend oder keine LED: Systemfehler.)

4. Aktivierung der Überwachung


S-Miles Home herunterladen: Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie auf Google Play für Android oder im App Store für iPhone nach S-Miles Home.



Direktanschluss


Nicht angemeldet:

- Öffnen Sie S-Miles Home und tippen Sie auf **Mit Gerät verbinden**.
- Tippen Sie auf das Mikro-Wechselrichter-Symbol und geben Sie den PIN-Code ein (Standard: 123456).

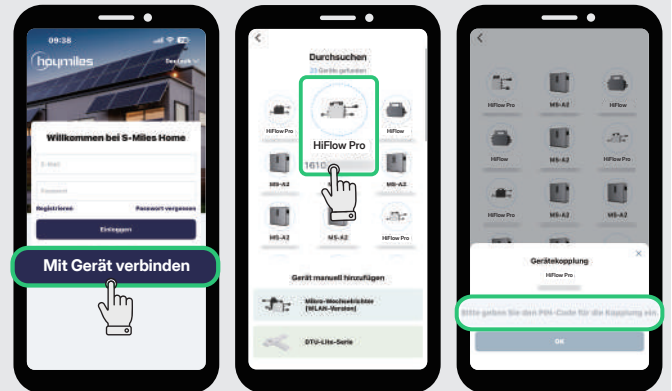

Angemeldet:

- Öffnen Sie S-Miles Home und melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an.
- Tippen Profil > **Mit Gerät verbinden**.
- Tippen Sie auf das Mikro-Wechselrichter-Symbol und geben Sie den PIN-Code ein (Standard: 123456).

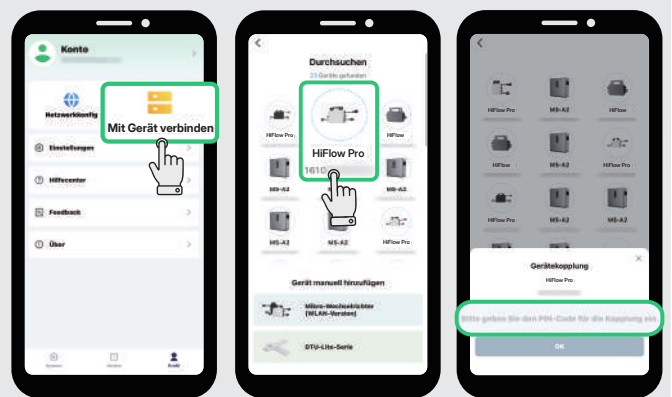


Fernverbindung

(Optional) Ein Konto registrieren

- Öffnen Sie S-Miles Home und tippen Sie auf **Registrieren**.
- Füllen Sie das Anmeldeformular mit den erforderlichen Informationen aus. Tippen Sie dann auf **Registrieren**.

Das System einrichten

- Tippen **System** > **System hinzufügen**.
- Fügen Sie Ihre Geräte hinzu: Tippen Sie auf das Mikro-Wechselrichter-Symbol und geben Sie den PIN-Code ein (Standard: 123456).
- Wählen Sie das WLAN Ihres Routers aus und geben Sie das Passwort ein.
- Füllen Sie das Anmeldeformular mit den erforderlichen Informationen aus. Tippen Sie dann auf **OK**.

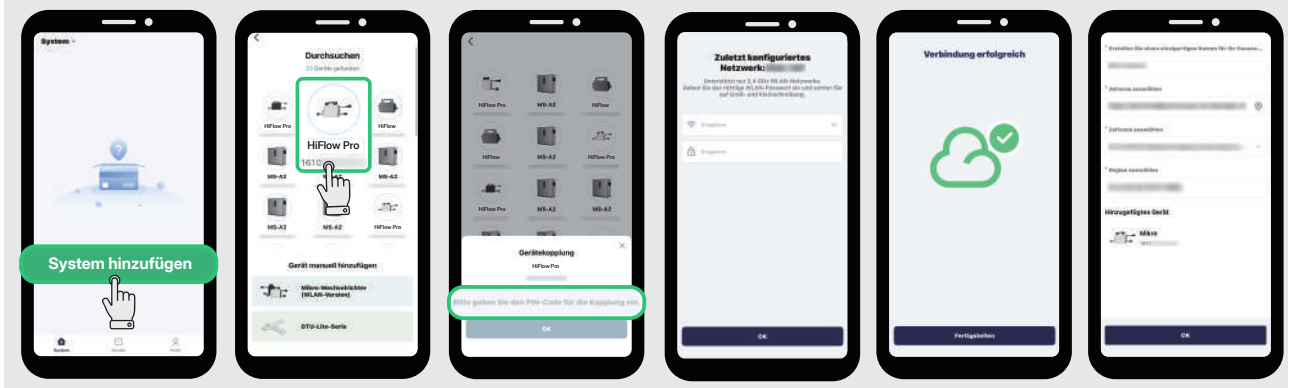

CE-Konformitätserklärung

Der Hoymiles Mikro-Wechselrichter (Modell: HMS-600/700/800/900/1000-2WB) ist ein Produkt der Klasse B. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise geeignete Maßnahmen ergreifen. Betriebsfrequenz (die maximale Ausgangsleistung): 2,4 bis 2,48 GHz, ERP ≤ 20 dBm.

EU-Konformitätserklärung

Der Hoymiles Mikro-Wechselrichter (Modell: HMS-600/700/800/900/1000-2WB) entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863. Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unter https://www.hoymiles.com/resources/download/?_stf_document_type=declaration.



Bedienungsanleitung



Video